




Low-Noise



Option:

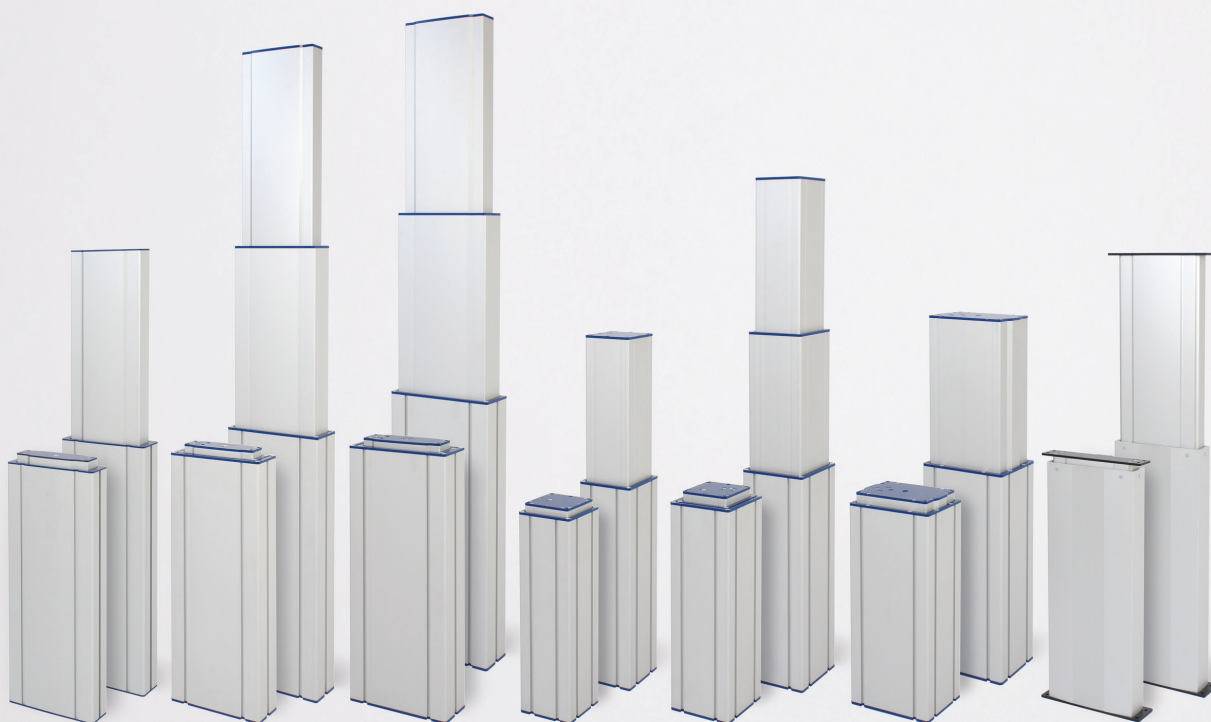

Download on the



GET IT ON



Elektriske aluminium løftesøjler

Kvalitet, stabilitet, fleksibilitet og Plug & Play!

Løftekraft fra 750-10000N (75-1000 kg).

MOVETEC




True Innovative Moving Technology

Oversigt over Movetec elektriske aluminium løftesøjler

Option: Alle kan leveres med lille Bluetooth fjernbetjening eller fjernbetjenes via en iPhone/Android smartphone.



Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise  MAC2 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 23,5 mm/s Min. indbygn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 210x64,7 mm Inderprofil str.: 174,5x53,7 mm	Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise  MAC4 Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350 kg) Slaglængde: 200-800 (1200) mm Hastighed: Op til 47 mm/s Min. indbygn. højde: 236 mm Yderprofil str.: 222x79 mm Inderprofil str.: 173x54 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC5 Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600 kg) Slaglængde: 200-800 (1200) mm Hastighed: Op til 32 mm/s Min. indbygn. højde: 236 mm Yderprofil str.: 240x87 mm Inderprofil str.: 191x61 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC11 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 23,5 mm/s Min. indbygn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 125x125 mm Inderprofil str.: 106x106 mm	Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise  MAC12 Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350 kg) Slaglængde: 200-800 (1200) mm Hastighed: Op til 47 mm/s Min. indbygn. højde: 236 mm Yderprofil str.: 144x144 mm Inderprofil str.: 106x106 mm	Løftekraft: Max. 10000N  Low-Noise Heavy-duty 10000N  MAC14 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 10000N (1000 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 39 mm/s Min. indbygn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 194x148 mm Inderprofil str.: 182x126 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC210-10 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600 kg) Slaglængde: 100-600 (700) mm Hastighed: Op til 27,1 mm/s Min. indbygn. højde: 272 mm Topplade str.: 240x45,5/61 mm Bundplade str.: 246x63,5/75 mm	Løftekraft: Max. 4000N  Low-Noise  Kan fås med kabel ud i top eller bund. MAC3 Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 4000N (400 kg) Slaglængde: 100-700 (1200) mm Hastighed: Op til 39 mm/s Min. indbygn. højde: 250 mm Yderprofil str.: 177,4x150,7 mm Inderprofil str.: 135x110 mm
Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise  MAC2U Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 23,5 mm/s Min. indbygn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 210x64,7 mm Inderprofil str.: 174,5x53,7 mm	Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise  MAC4U Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350 kg) Slaglængde: 200-800 (1200) mm Hastighed: Op til 47 mm/s Min. indbygn. højde: 236 mm Yderprofil str.: 222x79 mm Inderprofil str.: 173x54 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC5U Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600 kg) Slaglængde: 200-800 (1200) mm Hastighed: Op til 32 mm/s Min. indbygn. højde: 236 mm Yderprofil str.: 240x87 mm Inderprofil str.: 191x61 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC11U Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 23,5 mm/s Min. indbygn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 125x125 mm Inderprofil str.: 106x106 mm	Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise  MAC12U Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350 kg) Slaglængde: 200-800 (1200) mm Hastighed: Op til 47 mm/s Min. indbygn. højde: 236 mm Yderprofil str.: 144x144 mm Inderprofil str.: 106x106 mm	Løftekraft: Max. 10000N  Low-Noise Heavy-duty 10000N  MAC14U Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 10000N (1000 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 39 mm/s Min. indbygn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 194x148 mm Inderprofil str.: 182x126 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC210-00 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600 kg) Slaglængde: 100-600 (700) mm Hastighed: Op til 27,1 mm/s Min. indbygn. højde: 272 mm Topplade str.: 246x68 mm Bundplade str.: 240x47,5/70 mm	Løftekraft: Max. 2000N  Low-Noise  Kan fås med kabel ud i top eller bund. MAC41 Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 2000N (200 kg) Slaglængde: 100-700 (1200) mm Hastighed: Op til 41 mm/s Min. indbygn. højde: 250 mm Yderprofil str.: 169,4x121,4 mm Inderprofil str.: 139,6x91,6 mm

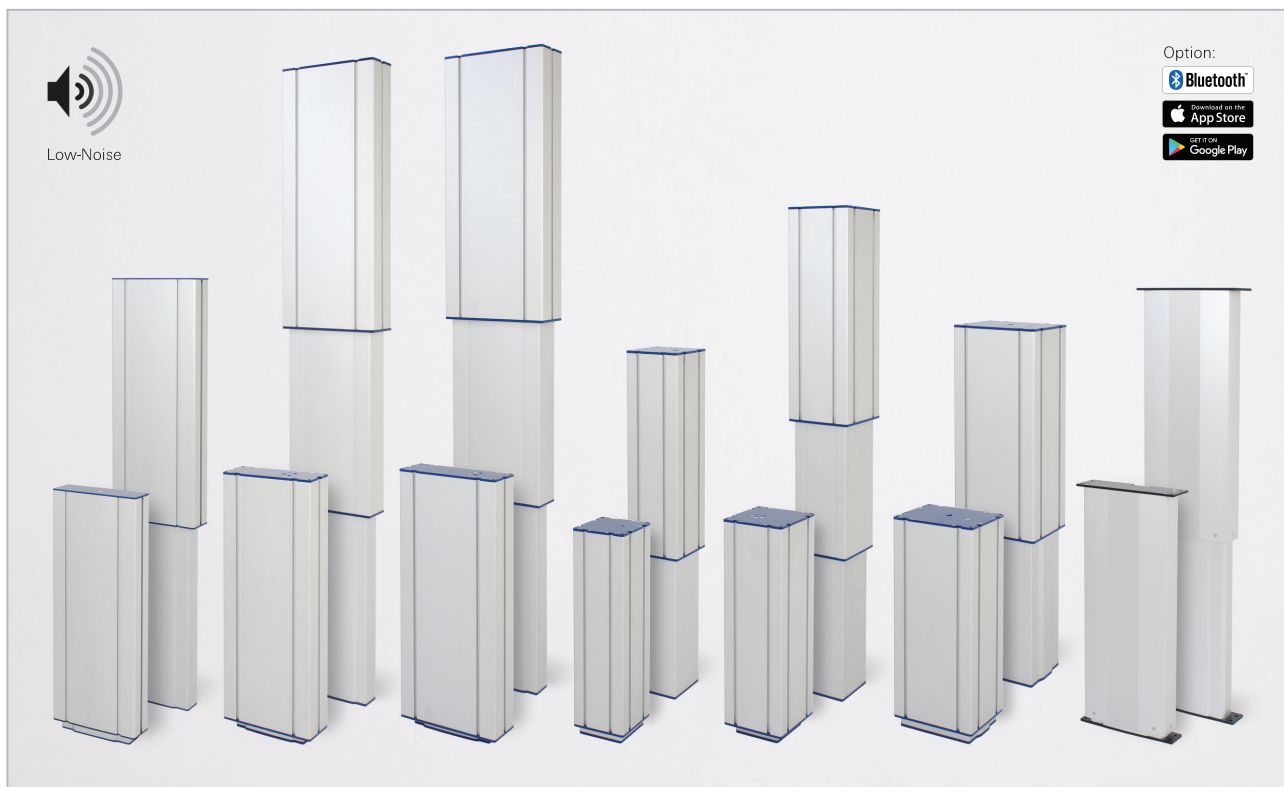

Om Movetec

Danske Movetec tilbyder løftesøjler og lineære aktuatorer med mange anvendelsesmuligheder. Movetec er en virksomhed med et professionelt team af ingeniører med stor viden indenfor lineær aktuator teknologi, til udvikling af vore egne løftesøjle- og aktuatorer. Hos Movetec hjælper og vejleder vi vore kunder, så de får den bedste og mest økonomiske løsning. Systemerne produceres på fabrikken i Middelfart og tilpasses, samles og afprøves på værkstedet, inden de sendes ud til agenter og slutbrugere i hele verden. Movetecs lager for løftesøjler, aktuatorer, betjeningspaneler, styringsenheder samt alt tilbehør er placeret i Middelfart. Movetec får sine egne aluminiumprofiler produceret i Danmark. Hos Movetec er de altid sikre på en høj service - både før ordreafgivelse og efter levering af produkterne! Vi besøger gerne dig og din virksomhed så vi sammen kan gennemgå dit projekt i dybden og finde den bedste løsning. Velkommen hos Movetec!

Movetecs løftesøjler og aktuatorer: Man kender systemet fra bl.a. kontorenes hæve/sænkeborde - princippet er lidt det samme som en teleskopantenne. En løftesøjle er et moderne højteknologisk elektrisk ben, der med hjælp fra en elmotor kan hæve og sænke ting op og ned eller skubbe og trække dem til siden. Movetec har udviklet en bred vifte af kvalitetsløftesøjleløsninger i aluminium. De kan fås som både enkeltstående, i par og i systemer med op til 24 løftesøjler, der f.eks. kan justere et helt transportbånd, montage- eller pakkebord synkront. Løftesøjler er med til at gøre arbejdspladser meget mere ergonomiske. Det er ikke kun på kontorerne, at løftesøjlerne kan bruges. De anvendes i høj grad generelt i industrien, på laboratorier, fødevarer- og medicinfabrikker, i plejesektoren og på hospitaler, samt mange andre steder hvor de bl.a. hjælper med tunge løft og giver mulighed for at justere arbejdspladser optimalt. Movetec udvikler selv sine løftesøjler, og er netop kommet på markedet med en ny type søjler, der består af tre elementer - mod normalt to - så man kan få en lavere starthøjde kombineret med en højere sluthøjde.

Løftesøjlerne bruges ofte som fundament eller skelet i arbejdsstationer eller i større arbejdspladsløsninger. For at kunne tilbyde så bredt et udvalg af løftesøjler som muligt, produceres de i både firkantede, rektangulære/flade og runde udgaver. Alle Movetecs løftesøjler kan fås som "Tailor-made", dvs. at de kan leveres med ønsket slaglængde indenfor nogle minimum og maximum slaglængder, samt ønsket hastighed og indbygningshøjde. Movetecs løftesøjler kan både betjenes med en op- og ned-knap, eller med fodbetjening, men der findes også mere avancerede løsninger med display, hvor der kan indkodes flere faste højder og programmer. Det er også muligt at vælge en fjernbetjeningsløsning, der kører trådløst via en lille Bluetooth fjernbetjening eller en iPhone/Android smartphone til styringenheden.

Yderligere information ➔ www.movetec.dk



Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejerens ejendom og ejes af Bluetooth SIG, Inc.
Android®/ Google Play® er registrerede varemærker og er ejerens ejendom og ejes af Google Inc.
Apple®/ App Store® er registrerede varemærker og er ejerens ejendom og ejes af Apple Inc.

MOVETEC

Tel. +45 64 89 28 05 • www.movetec.dk



True Innovative Moving Technology